



# Przegląd typów ReFORM

Widok płyty ReFORM

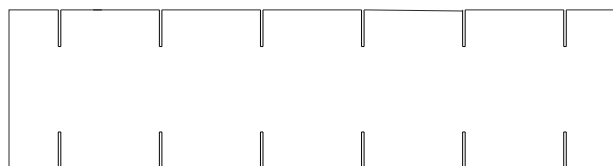

Długość 120 cm, wysokość 20 cm / 30 cm, grubość 2 cm

Izolacja z neoporu

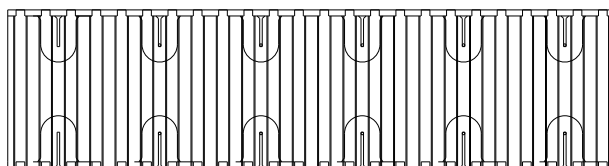


Długość 120 cm, wysokość 20 cm / 30 cm


## Ściana betonowa ReFORM

Płyty ReFORM o wysokości 20 cm i 30 cm

Grubość ściany  
Rdzeń betonu



17,5 cm  
17,5 cm



22,5 cm  
22,5 cm






## ReFORM NEO, rdzeń betonu o grubości 15,5 cm

Zapotrzebowanie na beton 0,155 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, ciężar ściany ok. 320 kg, izolacyjność akustyczna ok. 51 dB, klasa odporności ogniowej REI 90






Listwy wyrównujące o wysokości 5 cm








Szalunek stropowy o wysokości 20 cm







Element standardowy o wysokości 30 cm



Element poziomujący o wysokości 20 cm



Płyta nadproża o wysokości 6/8/10/12 cm



Płyta izolacyjna do balustrady o wysokości 5 cm








|                |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grubość ściany | 21 cm                   | 26 cm                   | 31 cm                   | 36 cm                   | 41 cm                   |
| Betonowy rdzeń | 15,5 cm                 | 15,5 cm                 | 15,5 cm                 | 15,5 cm                 | 15,5 cm                 |
| Wartość U      | 0,48 W/m <sup>2</sup> K | 0,28 W/m <sup>2</sup> K | 0,19 W/m <sup>2</sup> K | 0,15 W/m <sup>2</sup> K | 0,12 W/m <sup>2</sup> K |

## ReFORM NEO, rdzeń betonowy 20,5 cm

Zapotrzebowanie na beton 0,205 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>, ciężar ściany ok. 420 kg, izolacyjność akustyczna ok. 55 dB, klasa odporności ogniowej REI 120

Element standardowy o wysokości 20 / 30 cm



|                |                         |                         |                         |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grubość ściany | 26 cm                   | 31 cm                   | 36 cm                   | 41 cm                   | 46 cm                   |
| Betonowy rdzeń | 20,5 cm                 | 20,5 cm                 | 20,5 cm                 | 20,5 cm                 | 20,5 cm                 |
| Wartość U      | 0,48 W/m <sup>2</sup> K | 0,28 W/m <sup>2</sup> K | 0,19 W/m <sup>2</sup> K | 0,15 W/m <sup>2</sup> K | 0,12 W/m <sup>2</sup> K |

Elementy formowane dla betonowego rdzenia o grubości 20,5 cm dostępne jak wyżej.